




KEO DÁN CÁN CÔNG NGHIỆP CHO
NGÀNH DỆT MAY VÀ HÀNG TIÊU DÙNG
THÚC ĐẨY CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN CÙNG SIKa



VẢI DÙNG NGOÀI TRỜI VÀ VẢI
CHỨC NĂNG

Keo nóng chảy phản ứng và nhiệt dẻo SikaMelt® mang lại hiệu suất kỹ thuật, độ an toàn và hiệu quả cao trong quy trình sản xuất. Vì lý do đó, các giải pháp keo dán của chúng tôi rất phù hợp để sản xuất các loại vải chức năng.

Sika đã phục vụ thị trường vải đa chức năng trong nhiều thập kỷ với các giải pháp keo dán đã được kiểm chứng và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Ngoài các chức năng liên quan đến sản phẩm, chúng tôi còn chú trọng đến các yếu tố môi trường và an toàn thông qua các loại keo được chứng nhận bởi OEKO-TEX® và bluesign®.

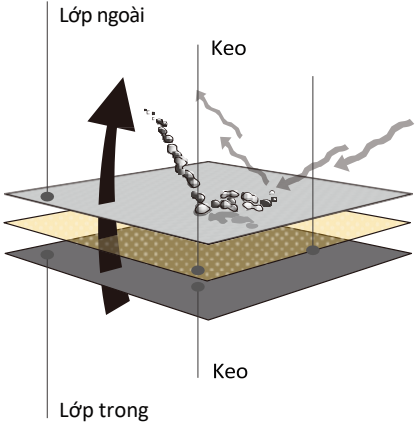

LỢI ÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

- Khả năng kháng thủy phân và kháng hóa chất cao
- Được chứng nhận sử dụng trong quy trình giặt công nghiệp
- Cảm giác mềm mại và thoải mái
- Đạt chứng nhận an toàn sinh thái con người từ OEKO-TEX® và bluesign®


Sản phẩm	Độ nhớt /mPa·s	Nhiệt độ thi công /°C	Thời gian đóng rắn /giờ	Ứng dụng	Đặc điểm sản phẩm
SikaMelt®-603 IS	23 000 / 70°C	70 – 140	2,5	• Vải chống thấm nước • Màng	Keo dán cảm giác mềm mại dùng để dán màng lên vải chống thấm nước
SikaMelt®-605	6 000 / 90°C	90 – 100	12	• Vải chống thấm nước cao • Màng	Keo dán cảm giác mềm mại dùng để dán màng lên vải có khả năng chống thấm nước cao
SikaMelt®-605 TL	4 500 / 90°C	90 – 140	3,8	• Vải • Màng	Keo PUR nóng chảy đa năng phù hợp với hầu hết các loại vải và màng cán
SikaMelt®-605 IS	6 500 / 90°C	90 – 140	7	• Vải	Keo PUR nóng chảy có độ bám dính ban đầu cao phù hợp với hầu hết các loại vật liệu nền vải
SikaMelt®-606	6 000 / 80°C	80 – 90	12	• Vải • Màng	Keo dán nhiệt độ thi công thấp phù hợp với nhiều loại vật liệu nền
SikaMelt®-680 LV	2 000 / 130°C	90 – 140	15	• Vải • Màng	Keo dán cảm giác mềm mại với hiệu suất bám dính ban đầu cao

INTERNAL

ĐỒ LÓT

Keo dán SikaMelt® mang đến giải pháp hiệu suất cao cho quá trình cán màng trong sản xuất đồ lót, đặc biệt lý tưởng cho các loại vải mỏng và vải co giãn. Được chứng nhận bởi OEKO-TEX® và bluesign®, các sản phẩm này đảm bảo độ bền thoáng khí, độ linh hoạt không đường may và khả năng chịu được những chu kỳ giặt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.

Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm, Sika tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và khả năng chống mài mòn lâu dài cho trang phục nội y, mang đến độ chính xác kết dính đáng tin cậy cho các thiết kế đồ lót thể hệ mới.

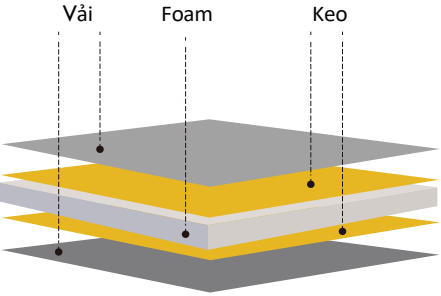

LỢI ÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

- Độ bám dính ban đầu và cuối cùng rất tốt
- Khả năng chịu giặt tuyệt vời
- Cảm giác mềm mại
- Đạt chứng nhận an toàn sinh thái con người từ OEKO-TEX® và bluesign®

Sản phẩm	Độ nhớt /mPa·s	Nhiệt độ thi công /°C	Thời gian đóng rắn /giờ	Ứng dụng	Đặc điểm sản phẩm
SikaMelt®-600	7 000 / 130°C	110 – 140	24	• Vải • Foam	Keo có độ bám dính ban đầu cao dùng để dán vải và foam
SikaMelt®-611 FC	7 000 / 130°C	110 – 140	4	• Vải • Foam	Keo đóng rắn nhanh với hiệu suất kết dính tốt

TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU, THẤU HIỂU ĐỊA PHƯƠNG



CHÚNG TÔI LÀ AI
Sika là một công ty hóa chất chuyên dụng từ Thụy Sĩ, hoạt động toàn cầu. Sika cung cấp các giải pháp cho ngành xây dựng cũng như các ngành công nghiệp sản xuất như ô tô, xe buýt, xe tải, đường sắt, nhà máy điện mặt trời, điện gió và mặt dựng công trình. Là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu xử lý, Sika chuyên cung cấp các sản phẩm dùng để bịt kín, dán, giảm rung, gia cường và bảo vệ các kết cấu chịu lực. Các dòng sản phẩm của Sika bao gồm phụ gia bê tông chất lượng cao, vữa chuyên dụng, keo trám và keo dán, vật liệu giảm rung và gia cường, hệ thống gia cố kết cấu, sàn công nghiệp, cũng như các hệ thống mái và chống thấm.

Việc áp dụng sản phẩm tuân theo các Điều kiện Bán hàng Chung hiện hành của chúng tôi.
Vui lòng tham khảo Bản Chi Tiết Sản phẩm (PDS) mới nhất tại địa phương trước khi sử dụng.



SIKA VIETNAM
Street No. 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone,
Nhon Trach Commune, Dong Nai, Vietnam


LIÊN HỆ
Tel: (84.251) 3560 700
Fax: (84.251) 3560



VẬT LIỆU TIÊU HAO NHIỀU LỚP

Keo nóng chảy SikaMelt® là lựa chọn hàng đầu để dán các vật liệu như vải, mút, giấy và vải không dệt. Giải pháp của Sika mang lại hiệu quả vượt trội, độ bền cao cùng quy trình sản xuất thân thiện với người dùng.

Dù là vật liệu tổng hợp hay tự nhiên, mềm dẻo hay bán cứng, Sika đều cung cấp giải pháp kỹ thuật và thương mại phù hợp nhất.

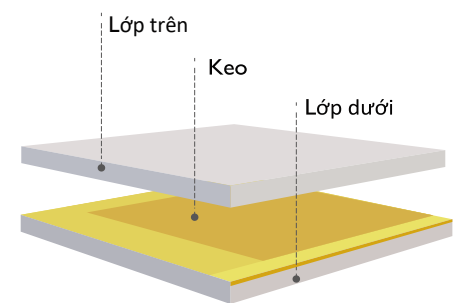

- LỢI ÍCH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI**
- Độ bám dính ban đầu cao
 - Độ bền và khả năng kháng thủy phân tuyệt vời
 - Phạm vi bám dính rộng trên nhiều loại vật liệu và bề mặt khác nhau
 - Nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất

Sản phẩm	SikaMelt®-675 IS	SikaMelt®-677
Feature	Keo PUR nóng chảy có độ nhớt thấp dùng cho cán màng (bề mặt bóng hoặc mờ) và kết dính	Keo PUR nóng chảy đa năng, có thời gian mở dài, dài kết dính rộng và độ bám dính ban đầu cao
Độ nhớt /mPa·s	6 000 / 130°C	11 000 / 130°C
Thời gian đóng rắn /giờ	5	7
Nhiệt độ hóa mềm /°C	66	72
Nhiệt độ thi công /°C	100 – 150	120 – 140
Cường độ ban đầu /MPa	0,6	0,3
Độ bền kéo /MPa	13	9

TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG



Hệ thống bluesign® tích hợp các bên liên quan trong toàn chuỗi giá trị ngành dệt may nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và con người.

Là một giải pháp quản lý hóa chất toàn diện, các Đối tác hệ thống bluesign® phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Sika đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và đạt được chứng nhận Đối tác hệ thống bluesign® được công nhận toàn cầu, xác nhận độ an toàn và tính bền vững của các sản phẩm keo dán của công ty.



ECO PASSPORT của OEKO-TEX® chứng nhận các nhà sản xuất hóa chất dệt may bằng cách kiểm tra các hợp chất theo danh mục các chất bị hạn chế trong tiêu chuẩn của họ.

Nhãn này xác định các loại keo đáp ứng các tiêu chí sinh thái, với các bản cập nhật hàng năm phù hợp với tiến bộ khoa học và quy định pháp lý.

Sika thể hiện cam kết đối với sản xuất dệt may bền vững thông qua chứng nhận ECO PASSPORT cho một số sản phẩm keo được lựa chọn.

TRẢI NGHIỆM TƯƠNG LAI CỦA CÔNG NGHỆ CÁN MÀNG VẢI VỚI CÁC GIẢI PHÁP BỀN VỮNG VÀ HIỆU QUẢ TỪ SIKA



Được định hướng bởi tính bền vững, từ tầm nhìn vĩ mô đến độ chính xác vi mô, các sản phẩm Impact của Sika – được đánh giá theo phương pháp Quản lý Danh mục Bền vững (SPM) của Sika – mang lại hiệu suất tối ưu đồng thời đảm bảo lợi ích về mặt trường và phát triển bền vững.

Hiệu quả kỹ thuật

Hoàn thành các mục tiêu kỹ thuật đã đề ra

Dễ sử dụng

Sản phẩm thuận tiện và dễ thi công

Độ bền

Các giải pháp có khả năng duy trì hiệu quả lâu dài

Thẩm mỹ

Thiết kế hài hòa, đẹp mắt và tạo hiệu ứng dễ chịu

Tính năng bổ sung

Những yêu cầu riêng liên quan đến công nghệ của sản phẩm.

Lợi ích về chi phí

Giải pháp hiệu quả về chi phí